



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ถึง กฟส.หาดใหญ่
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้ารื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ ให้กับ โรงพยาบาล
บางกล้า บริเวณ บ้านเลขที่ ๑ ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา
อ้างถึง อ้างถึงคำร้องขยายเขตฯ เลขที่ LHAY๖๙๐๐๒๕๕๕ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนผังแบบเลขที่ TFO๙-๐Am/๖๙๐๘๓๒ จำนวน ๑ แผ่น
๒.ประมาณการ จำนวน ๑ ชุด

เรียน ผจก.กฟส.หาดใหญ่

ตามคำร้องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เลขที่ LHAY๖๙๐๐๒๕๕๕ ลว. ๑๗ ก.ค. ๖๙ ให้กับ
โรงพยาบาลบางกล้า บริเวณ บ้านเลขที่ ๑ ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ นั้น
ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสรุปได้ ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ขอใช้ไฟเป็น โรงพยาบาลบางกล้า บริเวณ บ้านเลขที่ ๑ ตำบลบางกล้า อำเภอบาง
กล้า จังหวัดสงขลา

๑.๒ ลูกค้านี้มีความประสงค์ขยายเขตรื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ โดยให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไฟจากสถานีจ่ายไฟ BLU๐๑ อยู่ห่าง
จากสถานีประมาณ ๘ กม.

๑.๔ สภาพพื้นที่หน้างาน การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๓. วิธีดำเนินการ

กฟภ.ดำเนินการเอง

๓.๑ รื้อถอนหม้อแปลงภายใน รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๓๓,๐๐๐-
๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง (นั่งร้าน) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (คั้นลูกค้ำ)

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑. ค่าใช้จ่ายที่ คิดจากผู้ใช้ไฟ

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	๖,๔๖๕.๐๐	บาท
ค่าปลดสับแรงสูง	๕๗๐.๐๐	บาท
รวม	๗,๐๓๕.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔๙๒.๔๕	บาท
ยอดรวมที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	๗,๕๒๗.๔๕	บาท
ยอดรวมที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๗,๕๒๗.๔๕	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๕. เงื่อนไขและการกำหนดทรัพย์สิน

๑. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้ามีกำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย

๒. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่อยู่พื้นที่สาธารณะเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาเอง ส่วนทรัพย์สินในแผนกแรงสูงภายใน แผนกหม้อแปลงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาเอง

๓. ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.หาดใหญ่ เลขที่ ต.กฟส.หญ.ผกส.๗๒๐/๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ก.ค. ๖๘ อนุมัติหลักการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน งานขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับงานงบบุคลากร (งบค) ที่ ๙๐% ของค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการ

๔. ทั้งนี้ หากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฯ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นภายหลังอีกต่างหาก ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือได้ปฏิบัติ ตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการได้

(นายสรายุทธ จุลจินดา)

ผ.บ.ส.กฟส.หาดใหญ่

...../...../.....

ที่ บส.-[๐๔๓๕]

ผ.บ.,ผ.บ.ส.,ผ.ม.ต.,ผ.ค.พ.,ผ.บ.ร.,ผ.ก.ส.หญ.

อนุมัติในหลักการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายโชคชัย ชาญกุล)


ผจก.กฟส.หาดใหญ่

แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐๗๔-๘๐๖๑๒๔



แจ้งหลักฐานการชำระเงิน ฯ

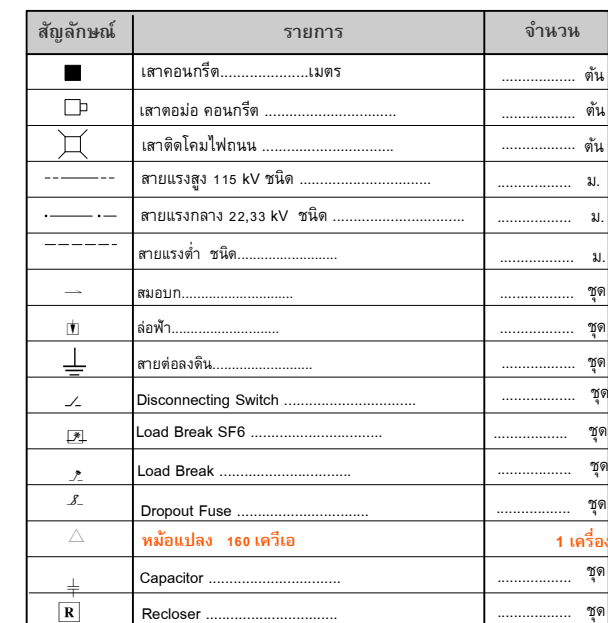

- ลูกค้ามีความประสงค์ให้การไฟฟ้าเป็นผู้รื้อถอนหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ติดต่อ คุณอูเส็น 081-8963881

ผู้เขียน นายวีรภัทร อรรถรัตนบัณฑิต ผู้สำรวจ นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง/ผจก. ผู้อำนวยการเขต/ฝ่าย	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนผังขยายเขตจำหน่าย กฟอ.หาดใหญ่ - โรงพยาบาลบางกล่ำ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	ใช้แทนแบบ - ถูกแทนด้วยแบบ พิมพ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 แก้แบบวันที่ - มีดัดเป็น เมตร มาตราส่วน 1:1,500
รองผู้ว่าการ	ผู้ว่าการ	แบบเลขที่ TF09-0A3/690832 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่

เลขที่แบบ

TF09-0A3/690832

เขต 3

ภาคใต้

ชื่องาน

ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

C-69-L-HAYSR.0435

ค่าใช้จ่ายที่ คิดจากผู้ใช้ไฟ

1. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

6,465.00 บาท

รวมเงิน

6,465.00 บาท

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าปลดสับแรงสูง

570.00 บาท

รวมเงิน

570.00 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ

7,035.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

492.45 บาท

รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7,527.45 บาท

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขอให้คิดค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ กฟผ. ที่กำหนด นอกโปรแกรมประมาณการ ฯ

ผู้สำรวจ

นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี

ผู้ประมาณการ

นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี

ผู้ตรวจสอบ

นายวุฒิพนธ์ เหมือนพะวงศ์

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่เลขที่แบบTF09-0A3/690832

ชื่องานโรงพยาบาลบางกล่ำ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

*** รายละเอียดแสดงการคิดกำไรขั้นต้น (คิดเฉพาะงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ) ***

แผนงาน	ต้นทุน (บาท)	%กำไรขั้นต้น (%)	กำไรขั้นต้น (บาท)	หมายเหตุ (คำวัสดุอุปกรณ์)	รวม
แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	6,465.00	30.00%	1,939.50		8,404.50
รวม	6,465.00		1,939.50		8,404.50
กำไรขั้นต้น			1,939.50	บาท	1,939.50

ผู้สำรวจนายอภิสิทธิ์ แก้วมุณี

ผู้ประมาณการนายอภิสิทธิ์ แก้วมุณี

ผู้ตรวจสอบนายวุฒิพนธ์ เหมือนพะวงศ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผู้จัดทำ-ตรวจสอบประมาณการ ถึง หพ. บส.
เลขที่
เรื่อง รายละเอียดประมาณการการไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ - ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ หมายเลขงาน C-69-L-HAYSR.0435.02.2
อ้างถึง

เรียน หพ. บส. ผ่าน ชพ. บส.

ตามคำสั่งให้กระผม นายอภิสิทธิ์ แก้วมุณี รหัส 00512977 แผนก ผบส. การไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการประมาณการชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ
สถานที่ก่อสร้าง ถนน ตำบล ต.บางกล่ำ อำเภอ อ.บางกล่ำ จังหวัด จ.สงขลา ตามหมายเลขใบสั่งงานด้านล่างนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(กฟภ.จัดหา)รวม 160.000 KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหารวม 0.000 KVA
ระยะทางแรงสูงภายใน 0.000 กม. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้
1 C-69-L-HAYSR.0435.02.2 แผนผังเลขที่ TF09-0A3/690832 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ L307101000 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ L307101040 เขตธุรกิจ L071 โรงงาน L070

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	พัสดุนำกลับ มาใช้ใหม่	พัสดุ ใหม่	พัสดุ ใช้งาน	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)		ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	รวม	คชจ.หน้างาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	
						ค่าจ้างแรงงาน	ค่าควบคุมงาน						กฟภ.ลงทุน(%)	ผู้ใช้ลงทุน(%)
1	TR-R-I	0.000	0.00	0.00	0.00	3,544.00	1,063.00	310.00	1,240.00	308.00	6,465.00	6,157.00	0.00	6,465.00
รวม			0.00	0.00	0.00	3,544.00	1,063.00	310.00	1,240.00	308.00	6,465.00	6,157.00		
1.ค่าใช้จ่ายหน้างาน(90.00 %)												5,541.30		
2.ค่าพัสดุนำกลับมาใช้ใหม่												0.00		
3.ค่าพัสดุใหม่												0.00		
4.ค่าพัสดุใช้งาน												0.00		
5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)												5,541.30	0.00	5,541.30
คงเหลือ คชจ.หน้างาน (บาท)												615.70		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

() ()
.....

ตำแหน่ง..... ตำแหน่ง.....

ผู้จัดทำประมาณการ ผู้ตรวจสอบประมาณการ

หมายเหตุ : ให้บันทึกหมายเลขงาน(WBS) ไว้ที่มุมขวาด้านบนของแผนผัง
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดประมาณการการไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ - ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ

โครงการ C-69-L-HAY - งบประมาณปี69 กฟฟ.จตุรรมงาน อ.หาดใหญ่

กฟฟ. HAY - การไฟฟ้าอํเภอหาดใหญ่

หมายเลขใบสั่งงาน C-69-L-HAYSR.0435.02.2 - โรงพยาบาลบางกล่อัว/ ชื่อผู้ควบคุมงาน

แผนก 2205 TR-R-I แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน / เลขที่โครงข่าย 008005364752 / เลขที่ใบจอง 0231082264 / วันที่ต้องการพัสดุ -

กลุ่มพัสดุ	อธิบายกลุ่มพัสดุ	รหัสพัสดุ	รายการ (ชื่อพัสดุ)	รหัส BoM	จ ำนวนพัสดุใหม่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมจ ำนวนเงิน	วันที่ต้องการพัสดุ	จ ำนวนรื้อถอน	จ ำนวนพัสดุนักกลับมาใช้ใหม่
	3 Insulator & Accessories	1-03-000-0002	INSULATOR,PIN TYPE,CLASS 56-3..		0.000	EA	197.00	0.00	03.08.2026	3.000	
		1-03-010-0001	PIN, INSULATOR, 33 KV.		0.000	EA	101.00	0.00	03.08.2026	3.000	
*	3 Insulator & Accessories							0.00			
	6 Protection Eq. & Accessories	1-04-000-0100	S.A. 30 KV. 5 KA.		0.000	EA	962.00	0.00	03.08.2026	3.000	
		1-04-001-0100	DROPOUT ,FUSE, 33 KV. 100 A.		0.000	EA	3,700.00	0.00	03.08.2026	3.000	
		1-04-003-0103	FUSE LINK 33 KV. 5-6 A.EEI-NE..		0.000	EA	112.00	0.00	03.08.2026	3.000	
*	6 Protection Eq. & Accessories							0.00			
	7 Transformer & Accessories	1-05-001-0104	TR., 160 KVA. 3 P 33-0.40/0.2..		0.000	EA	154,600.00	0.00	03.08.2026	1.000	
*	7 Transformer & Accessories							0.00			
**แผนก 2205 TR-R-I แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน								0.00			

ผู้ประมาณการ	นายอภิรักษ์ แก้วมณี	1	ค่าพัสดุใหม่	0.00
		2	ค่าแรง	3,544.00
		3	ค่าควบคุมงาน	1,063.00
		4	ค่าขนส่ง	310.00
		5	ค่าเบ็ดเตล็ด	1,240.00
		6	ค่าดำเนินการ	308.00
ผู้ตรวจสอบ		ยอดเงินรวมทั้งสิ้น		6,465.00
				0.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690832	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	โรงพยาบาลบางกล่ำ		
ชื่อประเภทงาน	TR.แผนกหม้อแปลงภายใน		
1. การลงทุน	ผู้ใช้ไฟ	9. ค่าแรงเสา - กราวด์	กรณีที่ 2
2. ทรัพย์สิน	ผู้ใช้ไฟ	10. งานฐานรากและรั้ว TR	ไม่มี
3. ระยะทางนำกลับมาใช้งาน	ไม่มี		
4. การขนส่ง	แบบปกติ		
5. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 2		
6. ระดับมลภาวะ	ระดับเล็กน้อย		
7. การจัดหาหม้อแปลง	กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ		
8. การเช่าอุปกรณ์หม้อแปลง	ไม่เช่า		
วันที่คำนวณ	04 สิงหาคม 2569	ราคามาตรฐานวัสดุงวดที่	3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1	1030000002	INSULATOR,PIN TYPE,TYPE C (CLASS 56-3)TIS.279		3.00	
2	1030100001	PIN,INSULATOR,33 KV.SHANK 165 MM.LEAD HEAD 35 MM.(1 3/8")		3.00	
3	1040000100	S.A. 30 KV. 5 KA.		3.00	
4	1040010100	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE ISULATOR,DROPOUT 33 KV. 100 A.		3.00	
5	1050010104	TRANSFORMER, 160 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 33-0.40/0.23 KV. DYN 11		1.00	

อภินันท์

อภินันท์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง TF09-0A3/690832 เขตการไฟฟ้า กฟต. 3 (ยะลา)
 ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล้า
 ชื่อประเภทงาน TR.แผนกหม้อแปลงภายใน
 วันที่คำนวณ 04 สิงหาคม 2569 งานรื้อถอนวัสดุ (REMOVE MATERIAL)

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
***** Insulator *****					
1	1030000002	INSULATOR,PIN TYPE,TYPE C (CLASS 56-3)TIS.279	3.00 ชิ้น	591.00	170.00
2	1030100001	PIN,INSULATOR,33 KV.SHANK 165 MM.LEAD HEAD 35 MM.(1 3/8")	3.00 ชิ้น	303.00	0.00
***** Transformer *****					
3	1040000100	S.A. 30 KV. 5 KA.	3.00 ชุด	2,886.00	219.00
4	1040010100	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE ISULATOR,DROPOUT 33 KV. 100 A.	3.00 ชุด	11,100.00	398.00
5	1040030103	FUSE LINK 33 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGETYPE FOR 5 A.	3.00 ชิ้น	336.00	0.00
6	1050010104	TRANSFORMER, 160 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 33-0.40/0.23 KV. DYN 11	1.00 ชิ้น	154,600.00	2,757.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของ งานรื้อถอนวัสดุ (REMOVE MATERIAL) (บาท)				169,816	3,544
ค่าควบคุมงาน	30.00 %	ของค่าแรง	(	3,544)	1,063
ค่าขนส่ง	25.00 %	ของค่าเบ็ดเตล็ด	(	1,240)	310
ค่าเบ็ดเตล็ด	35.00 %	ของค่าแรง	(	3,544)	1,240
ค่าดำเนินการ	5.00 %	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	6,157)	308
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าควบคุมงาน + ค่าขนส่ง + ค่าเบ็ดเตล็ด + ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)					6,465

หมายเหตุ 1. ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำงวดที่ 3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
 2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปราคาค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง TF09-0A3/690832 เขตการไฟฟ้า กฟต. 3 (ยะลา)
 ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ
 ชื่อประเภทงาน TR.แผนกหม้อแปลงภายใน
 วันที่คำนวณ 04 สิงหาคม 2569 ส่งพัสดุคืนคลัง (REMAIN MATERIAL)

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
***** Insulator *****					
1	1030000002	INSULATOR,PIN TYPE,TYPE C (CLASS 56-3)TIS.279	3.00 ชิ้น	591.00	0.00
2	1030100001	PIN,INSULATOR,33 KV.SHANK 165 MM.LEAD HEAD 35 MM.(1 3/8")	3.00 ชิ้น	303.00	0.00
***** Transformer *****					
3	1040000100	S.A. 30 KV. 5 KA.	3.00 ชุด	2,886.00	0.00
4	1040010100	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE ISULATOR,DROPOUT 33 KV. 100 A.	3.00 ชุด	11,100.00	0.00
5	1040030103	FUSE LINK 33 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGETYPE FOR 5 A.	3.00 ชิ้น	336.00	0.00
6	1050010104	TRANSFORMER, 160 KVA. 3 PHASE,CONSERVATOR TYPE 33-0.40/0.23 KV. DYN 11	1.00 ชิ้น	154,600.00	0.00

หมายเหตุ 1. ใช้ ราคามาตรฐานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำงวดที่ 3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
 2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปราคาค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่ TF09-0A3/690832 เขตการไฟฟ้า กฟต. 3 (ยะลา)
 ชื่องาน โรงพยาบาลบางกล่ำ
 ที่อยู่ เลขที่ - ม.1 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 90110
 เบอร์โทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายภายใน (02.2)

1	รื้อถอนหม้อแปลงภายใน - TR.แผนกหม้อแปลงภายใน	6,465	บาท
	รวมเงิน	6,465	บาท
	กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า - 02.2)		บาท
	กำไรขั้นต้น	1,939	บาท
	% ลดกำไร	0	%
	จำนวนเงินที่ลดราคา	0	บาท
	กำไรสุทธิ	1,939	บาท

อภินันท์

อภินันท์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

เรียน ผจก. กฟส.หาดใหญ่

ตามที่ กฟส.หาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ดำเนินการก่อสร้าง
โรงพยาบาลบางกล่ำ

-
ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

หมายเลขผัง : TF09-OA3/690832

รื้อถอนหม้อแปลงภายใน - TR.แผนกหม้อแปลงภายใน

รายการ	ประมาณการ (บาท)	ขออนุมัติ (เปอร์เซ็นต์)	อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ค่าแรง	3,544	90	3,190	354
ค่าควบคุมงาน	1,063	90	957	106
ค่าขนส่ง	310	90	279	31
ค่าเบ็ดเตล็ด	1,240	90	1,116	124
รวม	6,157		5,541	616

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง + ค่าควบคุมงาน + ค่าขนส่ง + ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,541.30 (ห้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

โดยให้ ผจก. กฟส.หาดใหญ่ เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ กฟส.หาดใหญ่ ดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ _____ ผู้ขออนุมัติ

(นาย สรายุทธ จุลจินดา)

ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง _____ ผบ.บส.กฟส.หญ.

(นาย โชคชัย ชาญกุล)

ตำแหน่ง _____ ผจก.กฟส.หญ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๗๔/กฟส.หญ.(บส).

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่
๑๕๑๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงรื้อถอนหม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ
อ้างถึง คำร้องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เลขที่ LHAY๖๙๐๐๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๙

ตามหนังสือที่ได้แจ้งความประสงค์ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้ารื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ ให้กับ โรงพยาบาลบางกล่ำ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การดำเนินการ

๑.๑ บริเวณภายในผู้ใช้ไฟ

๑.๑.๓ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๓๓,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จำนวน

๑ เครื่อง (แบบแขวน) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามข้อ ๑.๑-๑.๗	เป็นเงิน	๗,๐๓๕.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	๔๙๒.๔๕	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	๗,๕๒๗.๔๕	บาท
(เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)			

กำหนดยื่นราคาภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เมื่อดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ ทรัพย์สินแผนกหม้อแปลงจะเป็นทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาเอง

ทั้งนี้ หากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างฯ หรืออื่นๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นภายหลังต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ ณ สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ได้ทุกวันในเวลาเปิดทำการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย ชาญกุล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

S

งาน	โรงพยาบาลบางกล่ำ
ผู้ร่าง	/.....
ผู้พิมพ์	/.....
ผู้ตรวจสอบ	/.....
วศก	/.....
หผ	/.....
รกก	/.....

